

WHALE V-LINK-BELT


ホエール

ブイ

リンク

ベルト

時代の
ベルト



WHALE




万能型 Vリンクベルト

- 機械を分解せずにVベルトの掛け外しができる。
- 止め金具のいらぬベルトである。
- どんな長さのVベルトでもできる。
- スリップしないベルトである。
- 耐油・耐磨耗性ベルトである。
- ベルトが長尺で在庫管理がしやすい
- 普通のVプーリで使用できる。


■ ベルトサイズ

	X	Y	Z	最小プーリ径
M	11	8	50	50
A	14	10	60	50
B	18	12	62	100
C	24	15	76	150

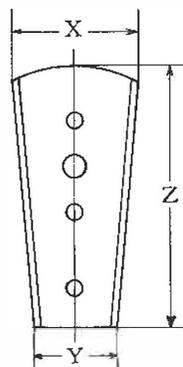


ホエールVリンクベルトのつなぎ方とはずし方


■ つなぎ方




① 鉄をお、きなあなに入れてから、ひだりへうつす。




② つぎの鉄を、お、きなあなに入れて、みぎへうつす。




③ ここまできました。



④ ベルトをねじりボタンをかけるようりようで




⑤ 右おやゆびで、おしこむ。




⑥ 鉄がちゃんとはまればOKです。


■ はずし方




① 両方のおやゆびを鉄にのせしっかりつかむ。




② ねじりながら鉄をお、きなあなにちかづける。



③ 左のおやゆびでめくりながらはずす。



④ つぎの鉄も、おなじでじゅんであとはかんたんです。



スナップリングプライヤーを使えば、楽に取付、取りはずしが出来ます。

特約店

足立総業株式会社

株式会社 大阪鯨レーシング製造所

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄4-27-23