


Y.T. 超硬コーナーR

国内在庫品



ホルダー

使用

インサート

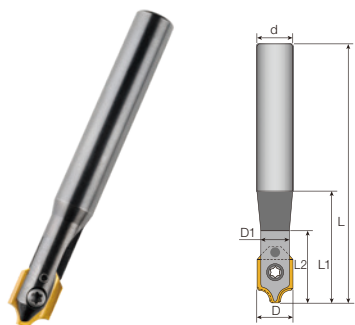

コーナー R 加工



公差 (mm)
D: $\pm 0.05 \sim 0.08$ AE: $-0.01 \sim 0.02$

※寸法・各サイズなど詳細は、総合カタログを参照してください。

型番	D	D1	d	L	L1	L2	スクリュー レンチ	ユーザー様 価格
15-1616-100-R1-3	16	14	16	100	30	25	C03511 S0405 T10P L02	
15-1616-100-R4-5				100	30	25		
15-2525-110-R6-8	25	22	25	110	35	30	C04017 S0508 T15P L025	
15-2525-110-R9-10				110	35	30		

(対応)

型番 R... とブレード E/ME を選択

スチール用
C350 (ME)

アルミ用
F20 (E)

↔

25-1603-R1.0/1.5/2.0/2.5/3.0-E/ME

↔

25-1603-R4.0/5.0-E/ME

↔

25-2503-R6.0/7.0/8.0-E/ME

↔


25-2503-R9.0/10.0-E/ME

※ロングタイプホルダーもあります。
※ホルダーはスクリュードライバーレンチ付きです。

※インサートは2個単位販売の1個単価です。

// Y.T. ソーブレード

国内在庫品

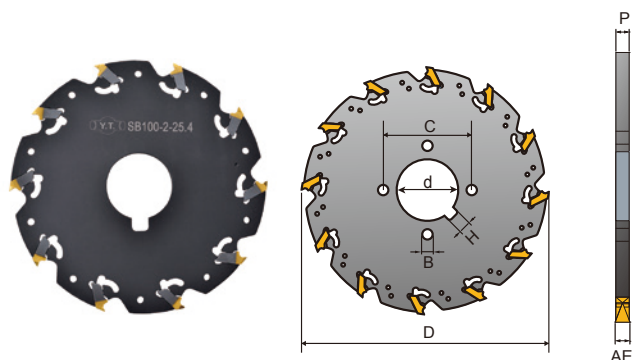


D 寸法: $\phi 50 \sim 300$ AE 寸法: 1.4 ~ 5.5 (インサート p.7 参照)

※一部海外取り寄せ

// Y.T. サイドカッター

一部国内在庫

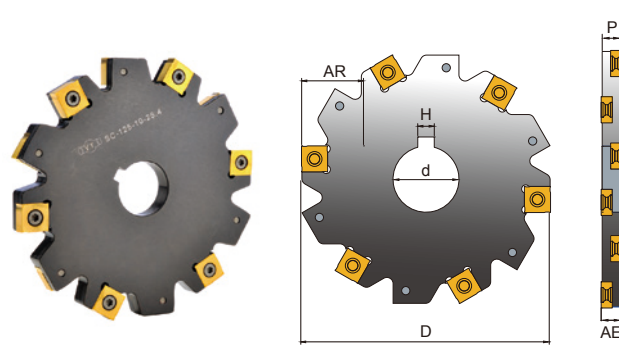

D 寸法: $\phi 80 \sim 160$ AE 寸法: 4 ~ 12

取扱店



<http://www.adachisogyo.co.jp>

