




超硬クーラント付きドリル(ステンレス/7D)

Carbide High Speed Drill With Coolant Hole (Stainless / Long Flute/7xH) - 2 Flutes

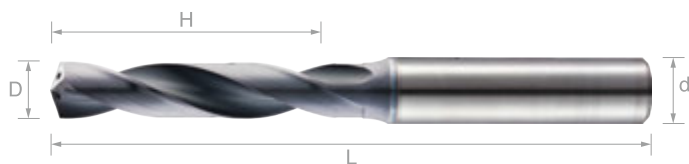

型番 (Number)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JJWLH050	5.0	50	2	6	90	¥ 17,650
JJWLH051	5.1	50	2	6	90	¥ 17,650
JJWLH053	5.3	50	2	6	90	¥ 17,650
JJWLH055	5.5	57	2	6	97	¥ 17,650
JJWLH060	6.0	57	2	6	97	¥ 17,650
JJWLH065	6.5	66	2	8	106	¥ 19,130
JJWLH068	6.8	66	2	8	106	¥ 19,130
JJWLH069	6.9	66	2	8	106	¥ 19,130
JJWLH070	7.0	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH075	7.5	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH076	7.6	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH077	7.7	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH078	7.8	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH080	8.0	76	2	8	116	¥ 19,130
JJWLH082	8.2	87	2	10	131	¥ 24,280
JJWLH085	8.5	87	2	10	131	¥ 24,280
JJWLH086	8.6	87	2	10	131	¥ 24,280
JJWLH090	9.0	87	2	10	131	¥ 24,280
JJWLH092	9.2	87	2	10	131	¥ 24,280
JJWLH095	9.5	95	2	10	139	¥ 24,280
JJWLH098	9.8	95	2	10	139	¥ 24,280
JJWLH100	10.0	95	2	10	139	¥ 24,280
JJWLH102	10.2	106	2	12	155	¥ 32,370
JJWLH103	10.3	106	2	12	155	¥ 32,370
JJWLH105	10.5	106	2	12	155	¥ 32,370
JJWLH107	10.7	106	2	12	155	¥ 32,370
JJWLH110	11.0	106	2	12	155	¥ 32,370
JJWLH115	11.5	114	2	12	163	¥ 32,370
JJWLH120	12.0	114	2	12	163	¥ 32,370
JJWLH121	12.1	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH123	12.3	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH125	12.5	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH130	13.0	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH135	13.5	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH140	14.0	133	2	14	182	¥ 55,910
JJWLH141	14.1	152	2	16	204	¥ 73,560
JJWLH145	14.5	152	2	16	204	¥ 73,560
JJWLH150	15.0	152	2	16	204	¥ 73,560
JJWLH155	15.5	152	2	16	204	¥ 73,560
JJWLH157	15.7	152	2	16	204	¥ 73,560
JJWLH160	16.0	152	2	16	204	¥ 73,560

超硬クーラント付きドリル

Carbide Drill with Coolant hole



JJW 3D・5D・7D

被削材 Work Material	軟鋼・低炭素鋼 Mild Steel Low Carbon Steel SS400・S10C	炭素鋼 Carbon Steel S35C・S50C	合金鋼 Alloy Steel SCM・SCr・ SNCM	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron FCD450 FCD600	ステンレス鋼 Stainless Steel SUS300系 SUS400系
-------------------------	---	----------------------------------	--	--	---

切削速度 Cutting Speed	80~110 m/min	80~140 m/min	60~80 m/min	60~90 m/min	40~80 m/min
-----------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

直径 Drill Dia	回転速度 Speed (min ⁻¹)	送り量 Feed Fate (mm/rev)	回転速度 Speed (min ⁻¹)	送り量 Feed Fate (mm/rev)	回転速度 Speed (min ⁻¹)	送り量 Feed Fate (mm/rev)	回転速度 Speed (min ⁻¹)	送り量 Feed Fate (mm/rev)	回転速度 Speed (min ⁻¹)	送り量 Feed Fate (mm/rev)
2	12,700	0.04-0.08	12,700	0.04-0.08	11,100	0.04-0.08	12,700	0.04-0.08	9,500	0.04-0.08
3	10,600	0.06-0.12	10,600	0.06-0.12	7,400	0.06-0.12	8,500	0.06-0.12	6,400	0.06-0.12
4	8,000	0.08-0.16	8,000	0.08-0.16	5,600	0.08-0.16	6,400	0.08-0.16	4,800	0.08-0.16
5	6,400	0.1-0.2	6,400	0.1-0.2	4,500	0.1-0.2	5,100	0.1-0.2	3,800	0.1-0.2
6	5,300	0.12-0.24	5,300	0.12-0.24	3,700	0.12-0.24	4,200	0.12-0.24	3,200	0.12-0.24
7	4,500	0.14-0.26	4,500	0.14-0.26	3,200	0.14-0.26	3,600	0.14-0.26	2,700	0.14-0.26
8	4,000	0.16-0.28	4,000	0.16-0.28	2,800	0.16-0.28	3,200	0.16-0.28	2,400	0.16-0.28
9	3,500	0.18-0.3	3,500	0.18-0.3	2,500	0.18-0.3	2,800	0.18-0.3	2,100	0.18-0.3
10	3,200	0.2-0.3	3,200	0.2-0.3	2,200	0.2-0.3	2,500	0.2-0.3	1,900	0.2-0.3
11	2,900	0.2-0.3	2,900	0.2-0.3	2,000	0.2-0.3	2,300	0.2-0.3	1,700	0.2-0.3
12	2,700	0.21-0.3	2,700	0.21-0.3	1,900	0.21-0.3	2,100	0.21-0.3	1,600	0.21-0.3
14	2,300	0.22-0.35	2,300	0.22-0.35	1,600	0.22-0.35	1,800	0.22-0.35	1,400	0.22-0.35
16	2,000	0.25-0.36	2,000	0.25-0.36	1,400	0.25-0.36	1,600	0.25-0.36	1,200	0.25-0.36
18	1,800	0.28-0.38	1,800	0.28-0.38	1,200	0.28-0.38	1,400	0.28-0.38	1,100	0.28-0.38
20	1,600	0.3-0.4	1,600	0.3-0.4	1,100	0.3-0.4	1,300	0.3-0.4	1,000	0.3-0.4

スーパーシリーズ

ラジアンダ

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ

高硬度

その他

ドリル